

STAȚIE DE INCINTĂ 3000 L CU UN PERETE DIN OȚEL

Descriere tehnică


- produs în conformitate cu normele europene în vigoare;
- construit din tablă de oțel carbon S 235 JR UNI EN 10025;
- rezervorul este prevăzut cu suporturi pentru prevenirea răsturnării;
- cuvă de retenție;
- strat anticoroziv și strat de vopsea; sablare profesională;
- gură de vizitare 450 mm cu ștuț de umplere rapidă de 3" cu racord (cuplă rapidă) blocabil, din cupru și țevă de aerisire cu dispozitiv de împiedicare a întoarcerii flăcării;
- indicator de nivel cu rol informativ;
- supapă de limitare a încărcării, calibrată la 95% din capacitatea geometrică a rezervorului, țevă de aspirație dotată cu supapă de sens (valvă antidezamorsaj), filtru și robinet;
- țevă de scurgere la baza cuvei cu capac de siguranță;
- **sablare**
- tratare cu vopsea bicomponentă, care conține grund.



Certificari:

Rezervoarele sunt executate în sistem de management calitate-mediu-sănătate aplicat și certificat conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHAS 18001:2007, Certificat număr 11737.

Sudurile sunt realizate de sudori certificați TUV Rheinland în conformitate cu cerințele standardului 9606-2004 și se execută în baza specificației și procedurilor de sudare certificate TUV Rheiland pentru materiale metalice în conformitate cu cerințele standardului 15614/2004. Urmare a testelor efectuate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sunt îndeplinite criteriile de performanță pentru satisfacerea în exploatarea construcțiilor a cerinței fundamentale de securitate la incendiu.

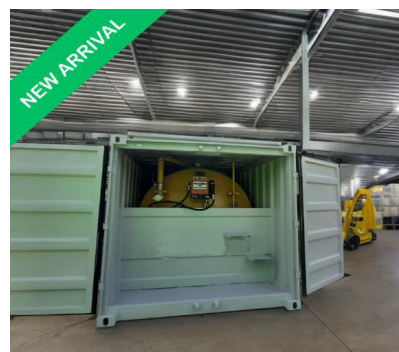

Documentele care însoțesc produsele sunt:

- Certificat de testare pneumatică;
- Certificat de testare a grosimii vopselei în minim 10 puncte;
- Agrement Tehnic;
- IGSU – testarea vopselei privind securitatea la incendiu;
- Certificate ISO;
- Certificatele sudorilor testați de TUV Rheinland;
- Specificațiile și procedurile de sudare – certificate TUV Rheinland;
- Manualul instalației.

Stație de incintă 3.000 l cu pompă simplă 56l/min și soluție securizare a alimentărilor



Caracteristicile pompelor:

- electropompă autoamorsantă la 220 sau 24V (la alegere);
- debit 56 L/min
- contor mecanic cu 3 cifre pentru pompele cu debite de 56l/min
- subtotal resetabil și totalizator neresetabil;
- furtun de alimentare DN25 4 m cu pistol automat.

